



改善實習教學環境及設施工程項次說明

項次	名稱	規格	說明
一	直接工程		
1	天花板修繕更換	圖一或依實際大小	實習場三，含天花板拆除廢棄物合法運棄，矽酸鈣材質
2	全室地坪整平新鋪	圖二或依實際大小	1 工作桌，設備及家具搬移：搬移至指定位置，含配線..等，地坪完成後再復原。 2 實習場三地坪表面刨除及清運，含廢棄物合法運棄 3 地坪基底自平整平：自平水泥 3-5mm 4 鋪橡膠地坪：t=2.0mm 大波紋斑點，踢腳圓角處理
3	新設防焰窗簾	圖二或依實際大小	遮光窗簾：全遮光，防焰標章，須送驗
4	矽酸鈣板分間牆	圖二或依實際大小	1 矽酸鈣板：(T=9mm)耐燃一級 2 雙開門：不鏽鋼門 200*200，含玻璃、門鎖 3 防火隔音棉：100k，65mm 骨架
二	間接工程		
1	勞工安全衛生管理費 (0.4%)		
2	施工品質管制作業費 (0.3%)		
3	包商管理及利潤 (約 5.3%)		
4	營業稅金(5%)		
三	空氣污染防治費 (0.4%)		
四	委託技術服務費(約 7.5%)		
五	工程管理費		

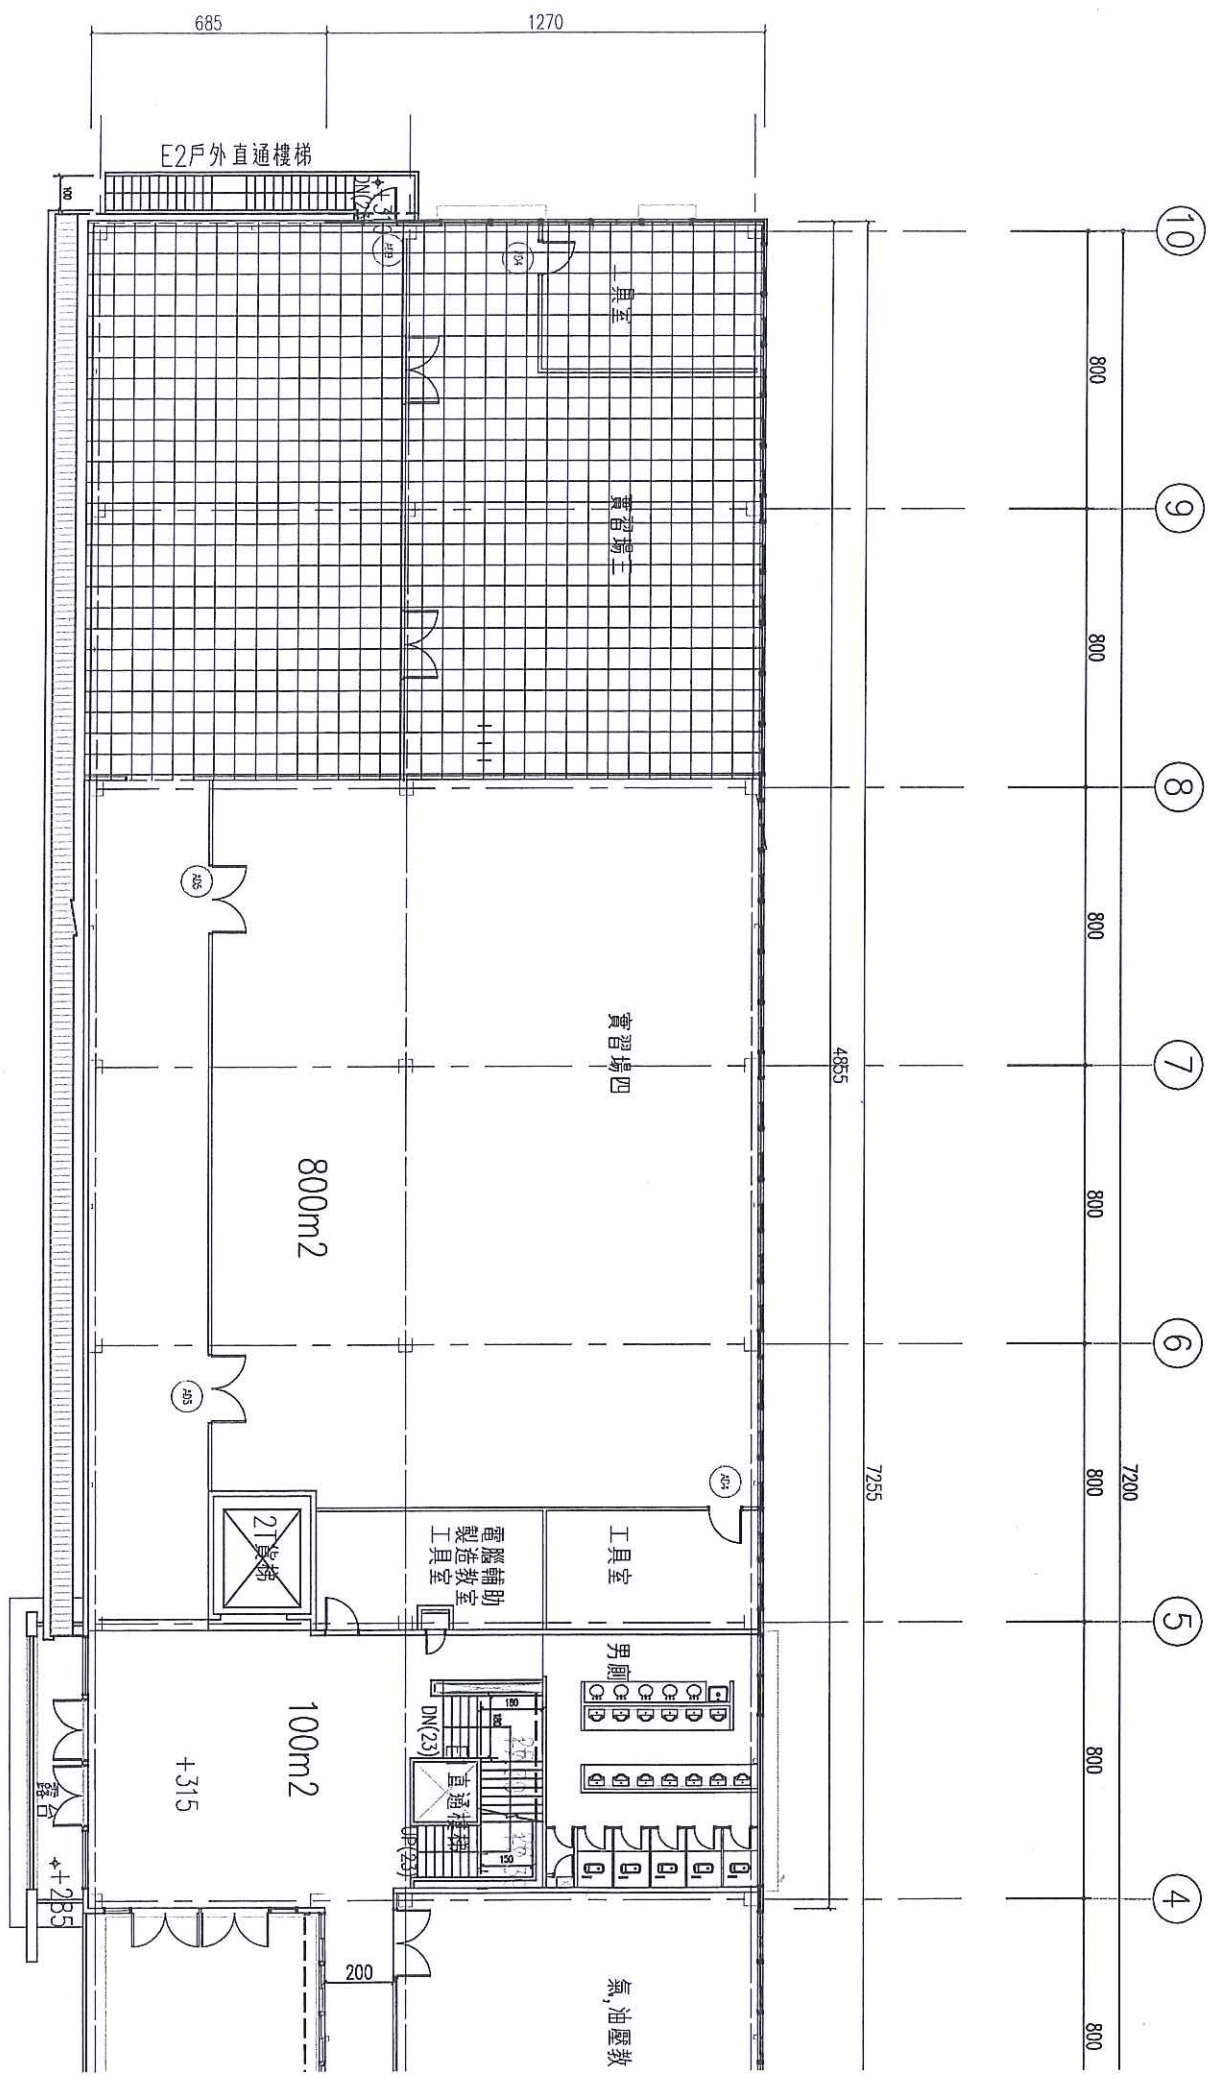

部分天花板更新

機電科實習場二層天花板平面圖

